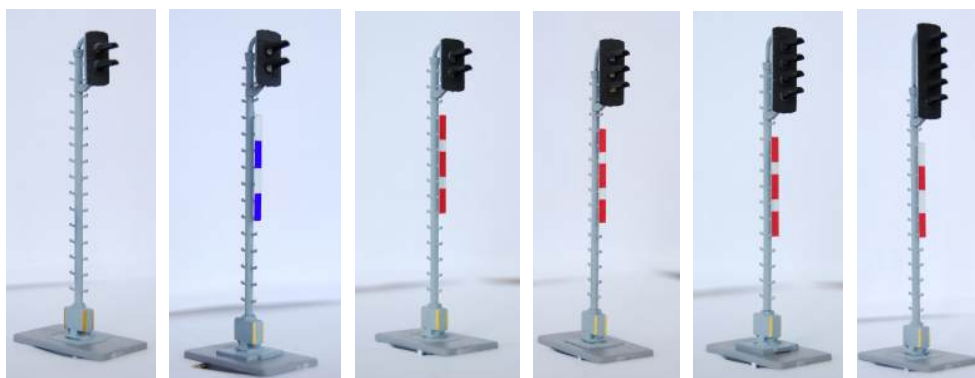


Návěstidla AŽD/H0 – popis a katalog



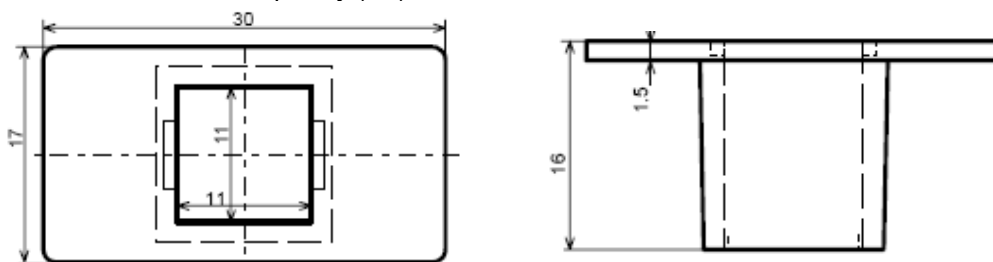
Návěstidla AŽD/H0 jsou zhotoveny z přesných výlisků, plně osazeny LED. Jsou usazeny v obdélníkové šachtě, která obsahuje elektroniku nebo konektor s přímým připojením. Šachta se zasouvá do přesné objímky.

Součástí balení je:

- návěstidlo v šachtě
- objímka pro uchycení do kolejiště
- konektor + piny pro připojení,.

Instalace návěstidel

Návěstidla instalujte vždy odnímatelná, k čemuž slouží objímka a odpojovací konektor. Vyřízněte čtvercový otvor pro objímku (viz náčrt) a objímku upevněte k základně. Lze lepit rozpouštědlovým či tavným lepidlem, nebo šroubovat za horní plochy (uši).




Pomocí návěstí zkontrolujte kolmost montáže. Bezpečnější je použít kousek lišty, který přiložením do rohu otvoru vytyčí kolmost montáže. Dbejte aby se do otvoru a rohu objímky nedostala žádná nečistota při sypaní posypů, rozprašování lepidla či nátěru! Nutno zavčas vyčistit před zaschnutím. Otvor zakryjte lepicí páskou proti znečištění.

Návěstidla vložte až po dokončení všech prací na modelu, zabráníte poškozením.

Připojení návěstidel

A)

Základní varianta je kompletní osazení s přijímačem Scm signálu s návěstními kódy ČSD/ČD. Libovolný typ návěstí se připojuje pomocí 3-pin konektoru. K řízení těchto návěstidel se dodává několik typů elektronických obvodů pro DCC i analogové řízení kolejíště. Více o výrobcích ND4, Zhlavík najdete na www.mtbbs.cz



Zapojení konektoru přijímače Scm

B)

Alternativou je 6-pinový konektor s připojením signálů přes ochranné odpory přímo na LED. Návěst je možné napájet 12VDC nebo 16VAC napětím.

pohled zespodu





Schéma zapojení 6.pin. konektoru.

Objednací kód návěstidel

Označení návěstidel: H0-kód- připojení

kód = typ návěstida, počet světél aj, viz tabulka

připojení = elektrické připojení: S= Scm, C= 6 pin konektor

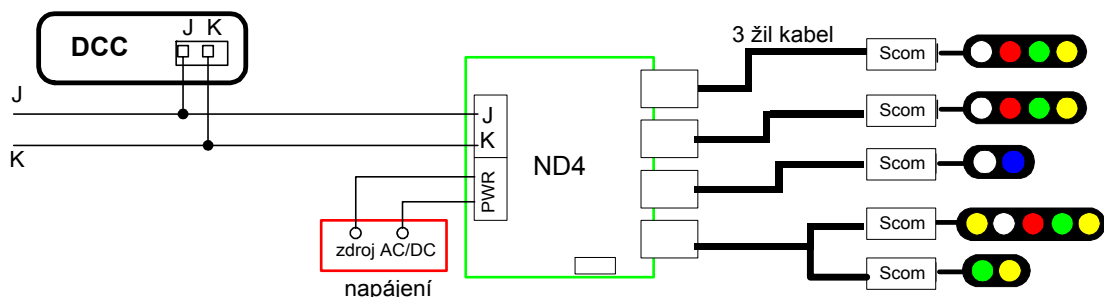
příklad:

seřadovací návěst, normální výška sloupu, Scm připojení = H0-230S

předvěst 2sv. normální výška sloupu, s konektorem na LED = H0-210C


Tip na příslušenství - návěstní dekodér DCC pro 4 návěstidla ND4 / ND4V

Dekodér ND4 je určen pro řízení 4 hlavních návěstidel s Scm prostřednictvím digitální komunikace DCC. Umožňuje pomocí std. ovládání povely DCC z ovladačů či PC programu a realizovat návěstní soustavu ČSD/ČD včetně závislosti návěstidel mezi sebou. Více info na www.mtbbs.cz




Nabídkový list - AŽD/ H0



2-světelná předvěst

 typ: 210				Popis Umisťuje se před vjezdovým návěstidlem na širé trati Pozn: u Scom je řízena společně s hlavní návěstí jedním signálem, automaticky indikuje předvěstní znak
---	--	--	--	--


2-světelné cestové

 typ 220			 typ 225	Popis Umisťuje se na konci dopravní koleje, ze které je dále možný jen odjezd v režimu posun.
---	--	--	---	---



seřazovací návěstidlo

 typ 230	 typ 231		 typ: 235	Popis Seřadovací návěstidlo pro řízení posunu
--	--	--	---	---


2-světelné vjezdové

 typ 240				Popis Zjednodušené vjezdové návěstidlo na lokálních tratích.
--	--	--	--	--


2-světelné odjezdové

 typ 250			 typ: 255	Popis Zjednodušené odjezdové návěstidlo na lokálních tratích
--	--	--	---	--


opakovací předvěst

 typ 310				Popis Umisťuje se před hlavním návěstidlem není-li dostatečná brzdová vzdálenost. Např v obloukových stanicích před odj. návěstmi. Pozn: u Scom je řízena společně s hlavní návěstí jedním signálem, automaticky indikuje předvěstní znak
---	--	--	--	--


3-světelné odjezdové

 typ 350				Popis Odjezdové návěstidlo na lokálních tratích a hlavních tratích bez autobloku
--	--	--	--	--


4- světelné vjezdové

 typ 470				Popis Vjezdové návěstidlo do stanice bez možnosti přímého průjezdu nebo koncové stanice.
--	--	--	--	--


4-světelné odjezdové

 typ 480				Popis Odjezdové návěstidlo na lokálních tratích a hlavních tratích, bez autobloku
---	--	--	--	---



4-světelné odjezdové

 typ 490				Popis Cestové/odjezdové návěstidlo ve stanici, typicky umístěno před hlavním odjezdovým návěstidlem na trať.
--	--	--	--	--

5-světelné vjezdové

 typ 580				Popis Vjezdové návěstidlo na lokálních tratích a hlavních tratích
--	--	--	--	---

5-světelné odjezdové

 typ 590	 typ 591			Popis Odjezdové návěstidlo na tratích, s autoblokem
---	--	--	--	---

Sestaveno

24.3. 2009 , verze 1.0, základní nabídka typů VB

1.9. 2009 , uprava a doplnění typů

4.1. 2010 , aktualizace textu